コンクリート階段専用蹴込板 (内外兼用)

TIL-TIEIPAIL®

セル・ケコミパネルは、無石綿のスレート板にポリマーセメントモルタルを塗布した コンクリート階段専用の蹴込板です。

埋め込み式の型枠として使うことで、従来の左官仕上げによる階段施工に比べ、 大幅な工程短縮を可能にした省力化商品です。

省力化

型枠としての使用で、 モルタル仕上げが不要

平滑性

表面が平滑で、スピード仕上げ

工程短縮

コスト削減

接着性

モルタルの凹凸塗工で、 強力接着

作業性

軽量で、持ち運びが楽

墨出し確認

下地清掃

接着增強剤 塗布

従来モルタルエ法

下塗り 養生



中塗り 養生



上塗り 養生

踏み面 仕上げ

セル・ケコミパネル工法

貼り付け 養生



充填 踏面仕上げ

階段部の


早期開放!!

*最短で翌日

* ケコミ専用レベラー使用など弊社条件で施工した場合

商品イメージ





規格品サイズ

· 高さは、170mmから 200mmまで、5mm単位で 7種類を設定

·幅は、S サイス (910mm))と、L サイス (1,820mm)の2種類を設定


* その他のサイズについてはご相談下さい

No.	品番	高さ (mm)	幅 (mm)
1	セル・ケコミパネル 170S	170	
2	セル・ケコミパネル 175S	175	
3	セル・ケコミパネル 180S	180	S
4	セル・ケコミパネル 185S	185	(910)
5	セル・ケコミパネル 190S	190	
6	セル・ケコミパネル 195S	195	
7	セル・ケコミパネル 200S	200	

No.	品番	高さ (mm)	幅 (mm)
8	セル・ケコミパネル 170L	170	
9	セル・ケコミパネル 175L	175	
10	セル・ケコミパネル 180L	180	L (1,820)
11	セル・ケコミパネル 185L	185	
12	セル・ケコミパネル 190L	190	
13	セル・ケコミパネル 195L	195	
14	セル・ケコミパネル 200L	200	

注) 2017年7月1日より、上記規格品への変更を予定しております。

貼り付け図

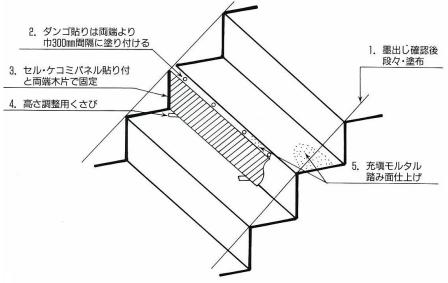



施

工後

取扱上の注意

- ・切断などする際には大量の粉塵が出ますので、集塵装置などで集めて飛散を抑え て下さい。
- ・使用後にはよく手を洗ってください。
- ・出来るだけ換気の良い場所で、保護マスク・保護手袋を着用して使用して下さい。・吸入した場合空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させ、眼に入った場合 眼をこすらずに異物感がなくなるまで清水で洗浄してください。
 - ・必要に応じて医師の手当て、診断を受けてください。
 - ※詳細な内容が必要な場合は安全デーダート(SDS)をご参照下さい。

* 製品に関するお問い合わせは、下記取扱店、または弊社営業部までお願いいたします。

【取扱店】

ĐΧΪCEL タイセルミライズ株式会社

産業資材営業部

大阪支店: 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 30階 TEL:06-7639-7471 FAX:06-7639-7477 https://www.daicelmiraizu.com